


Ввод электропитания

- Оборудование Schneider Electric
- Ввод до 340 кВт
- Две отдельные линии
- Возможность подключения АГУ
- Мониторинг качества питания
- Возможность расширения
- Автоматическое переключение входящих каналов

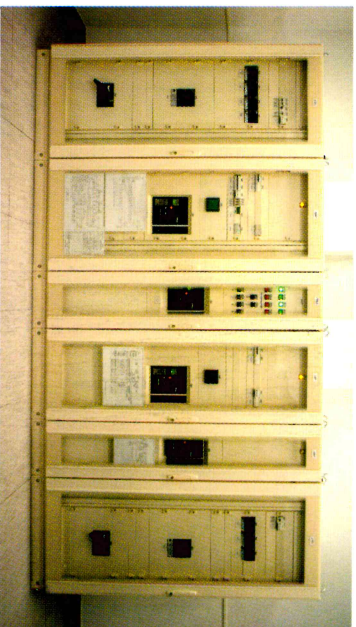

Машзал

- Шкафы 48" APC
- Мониторинг температуры, питания, важности
- Горячие коридоры
- Фальшпол



Электропитание

- Оборудование Schneider Electric
- ИБП APC Symmetra PX 500
- Мониторинг Data Center Expert 7



Система охлаждения

- Комплект оборудования Schneider Electric Uniflair
- Чиллеры Uniflair ERAF1021A
- Теплоноситель на основе пропиленгликоля
- Гидробаки-аккумуляторы с запасом холода
- Фрикулинг



Охлаждение машзала

- Комплект оборудования Schneider Electric Uniflair
- Прецизионные кондиционеры Uniflair
- Межрядные кондиционеры APC InRow Full-Rack RP
- Точность поддерживаемой температуры до 0.5 гр.



Противопожарная защита

- Автоматическое срабатывание на продукты горения
- Пожаротушение методом вытеснения кислорода
- Сброс давления через клапан
- Газовое огнетушительное вещество Хладон 125ХП
- Резерв баллонов



Мониторинг и управление

- Управление дата-центром: StruxureWare, Data Center Expert
- Мониторинг каналов связи: Zabbix
- Управление виртуализацией: VMware vSphere Enterprise Plus
- Оповещения по почте и SMS



Услуги

- Аренда вычислительных ресурсов. Гибкий подход к аренде выделенных ресурсов для Ваших задач. Возможность оперативного получения вычислительных ресурсов при росте бизнеса или временных критичных задачах. Снижение затрат при структурных изменениях в бизнесе. Отказоустойчивость, автоматическое или оперативное устранение сбоев.

- Колокейшн. Разместите свои сервера в корпоративном дата-центре! Стабильное электропитание от двух независимых контуров по первой категории. Качественное охлаждение и вентиляция. Мониторинг и обслуживание специалистами дата-центра.

- Резервное копирование. Резервное копирование баз учетных систем, документов. Любая глубина и частота резервных копий любых данных.

Концепция

- Консолидация вычислительных ресурсов
- Высокая доступность
- Техническая поддержка сертифицированных специалистов
- Виртуализация VMware
- Гибкость в выделении ресурсов
- Оперативное развертывание сервисов
- Отказоустойчивость
- Стандартизация

Технические характеристики

- Общая мощность: до 340 кВт
- Категория электропитания: 1 категория
- Выделенная мощность на шкаф: до 8 кВт
- Количество шкафов: до 34
- Площадь машзала: 100 м²
- Охлаждение: до 408 кВт
- Система кондиционирования: Горячие коридоры, межрядные кондиционеры
- Теплоноситель: «Комфорт» марка «А» T25
- Каналы связи: 2 канала 10 Гб/с, присутствие магистральных операторов
- Конструкция дата-центра: Традиционная

Адрес и контакты:

Общество с ограниченной ответственностью
«Центр информационных технологий»
650055, г. Кемерово, ул. Федоровского 5Б,
тел./факс: +7 (3842) 68-11-33,
+7-9-333-000-111,
e-mail: info@cit42.ru



Дата-центр